



ISOVER
SAINT-GOBAIN

Хочешь
УТЕПЛИТЬ БАНЮ ИЛИ САУНУ?
БЕРИ ISOVER САУНА!



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

ISOVER САУНА — теплоизоляция из минеральной ваты на основе кварца, покрытая армированной алюминиевой фольгой. Материал производится из природных компонентов: кварца, соды и известняка. Является безопасным для здоровья человека и окружающей среды.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуемая

Для помещений с высоким влажностным режимом:

- стены
- потолки
- полы по лагам

Допускаемая

- для трубопроводов и воздуховодов*

* при температуре изолируемых поверхностей от -60°C до +200°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики	Единица измерения	Значение	Метод контроля
Теплопроводность λ_{10} , не более	Вт/(м*К)	0,041	ГОСТ 7076-99
Группа горючести	—	Г1	ГОСТ 30244-94

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

Единичные упаковки	
Толщина, мм	50
Ширина, мм	1200
Длина, мм	12 500
Кол-во материала в упаковке, шт.	1
Площадь материала в упаковке, м ²	15
Объем материала в упаковке, м ³	0,75

ISOVER Сауна

УДОБНО



Материал 2 в 1:
теплоизоляция и
пароизоляция — не
требует дополнительного
монтажа фольги



Фольга усиливает
**теплосберегающий
эффект**
теплоизоляции



Материал в рулоне — минимальное количество стыков
теплоизоляционного слоя

ЭКОНОМИЧНО



Дольше сохраняет
тепло — **меньше** затрат
на отопление



Экономичен при транспорти-
ровке: материал компрессион-
но сжат в упаковке **в несколь-**
ко раз

БЕЗОПАСНО



Безопасен для здоровья человека и окружающей среды

Мы заботимся о людях и окружающей среде:

Сохранение природных
ресурсов



Безопасность для человека



Снижение выбросов CO₂




Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические
декларации продукции в открытом доступе на сайте isover.ru.

СЕРТИФИКАТЫ

- Сертификат соответствия техническому регламенту № 123-ФЗ от 22.07.2008.
- Экспертное заключение на соответствие единым санитарно-эпидемиологическим требованиям.
- Декларация о соответствии ГОСТ Р.

ФОРМУЛА УТЕПЛЕНИЯ БАНИ

Для качественного утепления бани/сауны размером 6 × 4 м с парной размером 3 × 2,5 м вам понадобится:

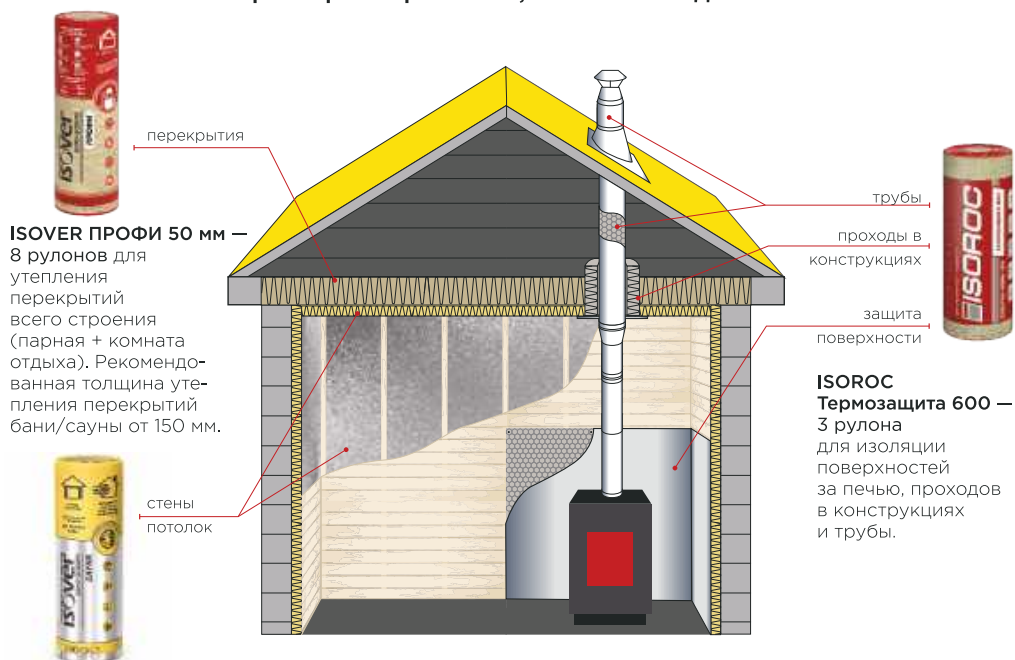

ISOVER ПРОФИ 50 мм —
8 рулонов для
утепления
перекрытий
всего строения
(парная + комната
отдыха). рекомендо-
ванная толщина уте-
пления перекрытий
бани/сауны от 150 мм.

**ISOROC
Термозащита 600** —
3 рулона
для изоляции
поверхностей
за печью, проходов
в конструкциях
и трубы.

ISOVER Сауна 50 мм
утеплитель и пароизоляция 2 в 1 —
3 рулона для утепления
стен и потолка в парной.